






# *Fassade*

Die Fassade ist das Gesicht Ihres Hauses. Die Holzfassade verleiht ihm einen individuellen Charakter. Moderne und innovative Lösungen lassen die Holzfassade für viele Jahre schön erscheinen und in Würde Altern und Reifen!

# Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY



## Rhombus Sibirische Lärche



Profil 1



Profil 2

Profil 1	Dimension (mm)	Längen (cm)	15°	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
	<b>19 × 68</b>	300 - 630		A/B-VEH	fol./8	432
	<b>19 × 116</b>	300 - 630		A/B-VEH	fol./4	240
	<b>19 × 146</b>	300 - 630		A/B-VEH	fol./4	192
	<b>32 × 68</b>	300 - 630		A/B-VEH	fol./6	270

Länge 510 cm: Aufpreis +3%

Profil 2	Dimension (mm)	Längen (mm)	30°	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
	<b>24 × 68</b>	300 - 510		A/B-VEH	fol./8	360

\*nach Anfall lieferbar

Länge 510 cm: Aufpreis +3%

### TIGA Clip Befestiger inkl. Schrauben




### TIGA Clip - Mengenermittlung

Fläche Fassade [m<sup>2</sup>] : Abstand UK (A) [m] : Höhe Profil  
+ Fuge (H+F) [m] = **Anzahl TIGA Clip**

## Rhombusprofil Österreich Heimische Lärche

weitere Breiten auf Anfrage

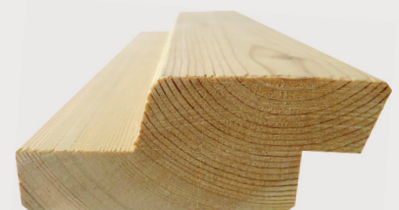

Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	15°	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
<b>30 × 75</b>	45		A/B-VEH	fol./4	240



# Fassade Lärche

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
- Resistenzklasse 3
-  APPROVED QUALITY



## Doppelrhombus Sibirische Lärche



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
24 × 146	128	A/B-VEH	fol./4	160

## Profil C - Fasebrett Sibirische & heimische Lärche



sib. Lärche	Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
	19 × 146	137	A/B-VEH	fol./5	200
	24 × 146	137	A/B-VEH	fol./4	160

heim. Lärche	Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
	19 × 146	137	A/B-VEH	fol./5	200



# Fassade

## Lärche, Fichte

- Holzfeuchte 16% +/- 2%



### Diag. Stülpchalung

Sibirische Lärche, gehobelt



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
26 × 146	124	A/B-VEH	fol./6	192

Länge 510 cm: Aufpreis +3%  
Sägeraute Oberfläche auf Anfrage!



### Diag. Stülpchalung

Fichte, gehobelt



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
24 × 146	124	A/B-VEH	fol./6	192

Sägeraute Oberfläche auf Anfrage!



# Fassade Fichte

- Holzfeuchte 16% +/- 2%
-  APPROVED QUALITY



## Rundblockwand Fichte



Dimension (mm)	Deckmaß (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
24 × 146	133	A/B-VEH	fol./4	160

# Fassade Weißtanne

- Holzfeuchte 12% +/- 2%
-  APPROVED QUALITY



## Rhombus Weißtanne



Dimension (mm)	Profil	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
21 × 68	Profil 1*	15° SELECT keilgezinkt	fol./8	360
20 × 65	Profil 1*	15° SELECT	geb./8	224
23 × 68	Profil 1*	30° SELECT	geb./8	224

Preise auf Anfrage



# Fassade TIGA Clip

- die unsichtbare Befestigung
- schnelle Montage



## Rhombussystem TIGA Clip

Sibirische Lärche, gehobelt

Dimension (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
24 × 68	300 - 510	30° A/B-VEH	fol./8	360

Heimische Weisstanne, Rift-/Halbrift, gehobelt

Dimension (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
24 × 96	400	30° A/B - VEH	fol./6	240

Preise auf Anfrage

Sibirische Lärche, Rift-/Halbrift, keilgezinkt, astarm

Dimension (mm)	Länge (mm)	Qualität	Stk./Bund	Stk./Paket
24 × 68	600	30° A/B-VEH	fol./8	360

Preise auf Anfrage

### TIGA Clip Befestiger

inkl. Schrauben



### TIGA Clip - Mengenermittlung

Fläche Fassade [m<sup>2</sup>] : Abstand UK (A) [m] : Höhe Profil  
+ Fuge (H+F) [m] = **Anzahl TIGA Clip**







# Thurner Fassaden- systeme

- auf Ölbasis
- erhältlich in verschiedenen Farben

**osmo**<sup>®</sup>  
...in form und farbe

## Gemeinsam Perfekt: Thurner-HOLZ & OSMO-FARBE

### DECKEND, TRANSPARENT oder EFFEKTIVOLL?

Deckende Landhausfarbe - Unübertroffen in Haltbarkeit und Vielfalt




OSMO Landhausfarben basierend auf Ölen für eine offenporige Oberfläche, die „Atmen“ kann.

**GARANTIE**

**12 JAHRE**

Auf die Funktionfähigkeit der Fassadenhözer. Der Anstrich reißt nicht und blättert nicht ab.

Transparente Lasuren - Der dezente Schutz für Ihre Fassade



Die Maserung und Struktur des Holzes bleibt erhalten.

### Farbige Vielfalt und unübertroffene Haltbarkeit - für alle Witterungsbedingungen

- + OSMO-Farbtöne mit unübertroffener Haltbarkeit garantieren die Langlebigkeit Ihrer Holzfassade
- + wasserabweisend und feuchtigkeitsregulierend
- + reißt nicht und blättert nicht ab
- + Oberfläche vorbeugend geschützt gegen Algen- und Pilzbefall

Vergrauungslasur - für eine edle Patina:



#### HINWEIS:

Durch Umwelteinflüsse kann es - insbesondere in schattigen Lagen und in der Nähe von Gewässern oder Bäumen - zu oberflächlichem Algenbefall (z. B. Schwarzalgen) kommen. Dieser Befall ist nicht auf Materialfehler sondern auf Sporenflug zurückzuführen. Holzschutz Öl-Lasur enthält biozide Wirkstoffe zum Schutz der Beschichtung gegen Schimmel und äußeren Algen- und Pilzbefall (nur für Außenanwendung geeignet).



HOLZTHURNER  
SINCE 1968

## Protect Oberflächen- behandlung

- auf Ölbasis
- erhältlich in verschiedenen Farben

osmo®  
...in form und farbe

### Oberflächenbehandlung



Ob lasierend oder deckend - Osmo bietet eine riesige Palette von Farboberflächen. Alle basieren auf natürlichen Ölen, sind offenporig und atmungsaktiv.

OSMO-Farbe wird mittels aufwendiger Langzeittests jahrelang der Bewitterung dem heimischen Klima ausgesetzt bevor sie in den Handel kommt.

#### Wählen Sie die Farbe Ihrer Wahl!

Als Service bieten wir Ihnen, Ihr ausgewähltes Profilholz in Ihrer Wunschfarbe fix und fertig Oberflächenbehandelt.

**Mögliche OSMO-Oberflächen und Preise auf Anfrage!**







# *Wertholz*



Wir sind Europas größter Zierbenhändler, ca. 800 cbm trockene Ware ständig lagernd.

<https://www.zirbe.co.at>

**Wertholz**  
Zirbe

- Schnittholz
- Holbeware
- Rohhobler



## Zirbe Schnittholz

**Sonderstärken prompt lieferbar!**

Stärke (mm)	Qualität
25	Tischler A/B
32	Tischler A/B
42	Tischler A/B
52	Tischler A/B
62	Tischler A/B
82	Tischler A/B
102	Tischler A/B
122	Tischler A/B
152	Tischler A/B

## Zirbe Faseschalung

Stärke (mm)	Qualität
19 × 96	A/B
19 × 116	A/B
19 × 146	A/B
19er	Rustikal

## Zirbe Rohhobler

Stärke (mm)	Qualität
25 × 80/100	I - IV
25 × 120	I - IV
25 × 150	I - IV
25er	Rustikal



## Wertholz Diverse



### Eiche

besäumt/ unbesäumt

Stärke (mm)	Länge
32,52 m	2,0 m + 3,0 m +

Preise auf Anfrage!

### Esche

besäumt/ unbesäumt

Stärke (mm)	Länge
32,52 m	2,0 m + 3,0 m +

Preise auf Anfrage!

### Nuss

besäumt/ unbesäumt

Stärke (mm)	Länge
32,52 m	2,0 m + 3,0 m +

Preise auf Anfrage!

## Weitere Hölzer:

- Buche
- Kastanie

Maße & Preise auf Anfrage!



## Weitere Leistungen

- Transportkosten
- Lohnarbeit
- Maschinenstunden



### Transportkosten 2022/23

km	Zielorte
1 - 5	Kötschach, Weidenburg, Laas
5 - 9	Grafendorf, St. Jakob i. Lesachtal
10 - 15	Gundersheim, Birnbaum, Oberdrauburg
16 - 32	Hermagor, St. Lorenzen, Dölsach
33 - 53	Nötsch, Rangersdorf, Lienz
54 - 80	Matrei, Bodensdorf, Spittal an der Drau
81 - 100	Wernberg, Buneck
101 - 140	Feldkirchen, Klagenfurt
141 -	Völkermarkt -

Preise auf Anfrage!

### Lohnarbeit

#### Arbeit

Waschen mit Hochdruckreiniger  
Abrechnung Rohmaß  
Dimension Max. 30 x 200 mm  
Paketweise - Brettlänge 4m

Bürsten von Fichten- und Lärchenbrettern  
Abrechnung Rohmaß  
Dimension Max. 30 x 200 mm  
Paketweise - Brettlänge 4m

Flämmen und Bürsten von Fichtenbrettern  
Abrechnung Rohmaß  
Dimension Max. 30 x 200 mm  
Paketweise - Brettlänge 4m

Flämmen und Bürsten von Lärchenbrettern  
Abrechnung Rohmaß  
Dimension Max. 30 x 200 mm  
Paketweise - Brettlänge 4m

Bei Kleinmengen unter 150 m<sup>2</sup> wird eine Manipulationsgebühr von 76,00 € hinzugerechnet.



HOLZTHURNER  
SINCE 1968

## Weitere Leistungen

- Transportkosten
- Lohnarbeit
- Maschinenstunden

### Maschinenstunden (in der hauseigenen Tischlerei)

Ganze Stunde

Halbe Stunde

Preise auf Anfrage!

Zuschnitte wie Hochbeet, Terrassen, Zäune, Möbel und auch Zirbenspäne.





# BIO Pellets



HERGESTELLT IN DER EU  
MADE IN EU

Ein Qualitätsprodukt der My Pellets Handels GmbH - AUSTRIA

## Der Öko-Brennstoff für höchste Ansprüche.


my Premium Pellets sind ENplus-zertifiziert und Qualitätsklasse A1 – die höchste Klasse, die vom Dachverband der europäischen Pelletswirtschaft vergeben wird. Nur ENplus-zertifizierte Pellets garantieren die richtige Lagerung des Materials, eine nachvollziehbare Herkunft und hohe Standards bei der Verarbeitung.

### Qualitätsmerkmale

Länge	max. 40 mm
Durchmesser	6 mm
Schüttgewicht	> 650 kg/ m <sup>3</sup>
Heizwert	≥ 4,87 kWh/kg (≥ 17,53 MJ/kg)
Aschegehalt	< 0,5%
Holzfeuchte	< 10%
Staubanteil	< 1%
Verpackungseinheit	15 kg/Sack

Preis auf Anfrage!

Palette: 70 Stück á 15 kg = 1050 kg

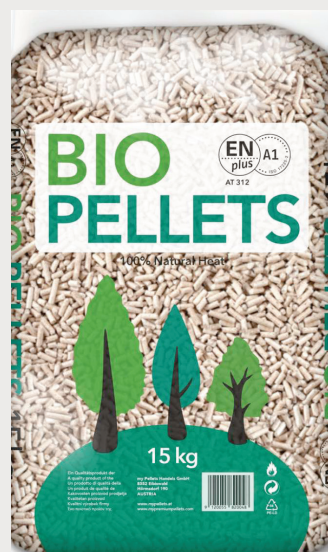



## Bauen Qualitäts- beschreibung BSH & KVH

### Brettschichtholz BSH

	Brettschichtholz SICHT	Brettschichtholz INDUSTRIE
<b>Einsatzbereich:</b>	Dachkonstruktionen, Konstruktionen, Tragwerke, Fertighausbau	Dachkonstruktionen, Bau-, Wandkonstruktionen, Fertighausbau, Hallenbau
<b>Verleimung:</b>	Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301	Melamin-Harnstoffharz, bewitterungsfest nach DIN 68141, EN 301
<b>Oberfläche:</b>	allseits gehobelt und gefast	allseits gehobelt und gefast
<b>Holzfeuchte:</b>	12% +/- 2%	12% +/- 2%

### Konstruktionsvollholz KVH

	Konstruktionsvollholz keilgezinkt NICHT SICHT (NSI)	Konstruktionsvollholz keilgezinkt SICHT
<b>Holzart:</b>	Fichte/Tanne/Kiefer	Fichte
<b>Baumkante:</b>	bis 10% der Breite	nicht zulässig
<b>Astigigkeit:</b>	bis 40% der Breite	bis 40% der Breite
<b>Faserneigung:</b>	bis 12 cm/m	bis 12 cm/m
<b>Trocknungsrisse:</b>	zulässig	Rissbreite bis 3 mm
<b>Bläue:</b>	bis 40% der Oberfläche	bis 40% der Oberfläche
<b>Buchs:</b>	bis 40% der Oberfläche	bis 40% der Oberfläche
<b>Insektenfraß:</b>	i. P. ohne Fraßgänge	nicht zulässig
<b>Holzfeuchte:</b>	max. 18%	max. 18%
<b>Harzgallen:</b>	zulässig	bis 5 mm Breite, vereinzelt
<b>Oberfläche:</b>	Raustellen erlaubt	4 seitig sauber gehobelt
<b>Enden:</b>	rechtwinkelig gekappt	rechtwinkelig gekappt